


Strekfilm maskin CTT 215

CTT 215 filmer alt i fra vanlige kubeformede paller til asymmetrisk stablet gods. Gaffeltruck/ jekketralle brukes for å laste godset på strekkfilm maskinen. Operatøren starter filmningen ved maskinen, skjærer av og fester filmen manuelt. Med motorisert forstrekking fungerer den elegant også på lette paller. God kapasitet.

CTT 215 garanterer ikke bare en bra lastesikring men også minimale materialkostnader, dvs. lavt filmforbruk. (Kan også leveres med hestesko)

Standard maskinspesifikasjoner og dimensjoner

Maskin	Maskinbord diameter	Ø1640 mm
	Vri bordets hastighet	Max 12 v/min innstillbar
	Start / stop	Kjøres elektronisk
	Filming bunn/topp	1-7 (Prog. 3, 2-14)
	Hastighet aggregat	Innstillbar
	Forstrekningssystem	POWER ECOSTRETCH®
	Forstrekningsgrad	30, 60, 80, 110, 145, 200, 250 eller 300 % innstillbar
	Strekfilmprogram	5 standard, 1 opsjon
EI	Kontrollsystem	Allen Bradley
	EI tilslutning	1-fas, 240V 50 Hz
	IP norm	IP54
Palle gods	Max sikring	10 A
	Maks str. (lengde x bredd)	1200 x 1000 mm
	Maks gods høyde inkl. pall	2200 mm
Strekfilm	Tillatt lastevækt	2000 kg
	Diameter kjerne	76 mm
	Ytre diameter, maks	250 mm
	Film bredd, maks	500 mm
	Film tykkelse	9-35 my

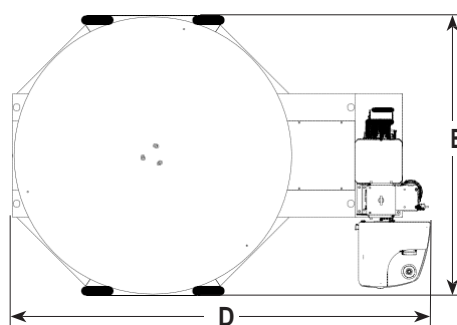

Dim (mm)	A	B	C	D	E
Standard	73	2305	2800	2475	1660

Vekt, standard: 380 kg (Vekten kan variere i henhold til opsjoner). Transportmål: L2900 x H750 x B1700 mm, vekt: 550 kg.

WWW.H-SHOP.NO